Kökskåpa typ D
Med hela sidor av plåt

- **Mångsidigt användbar kökskåpa**
- **Levereras i önskad storlek**
- **Rostfritt och andra material**
- **Enkelt montage**

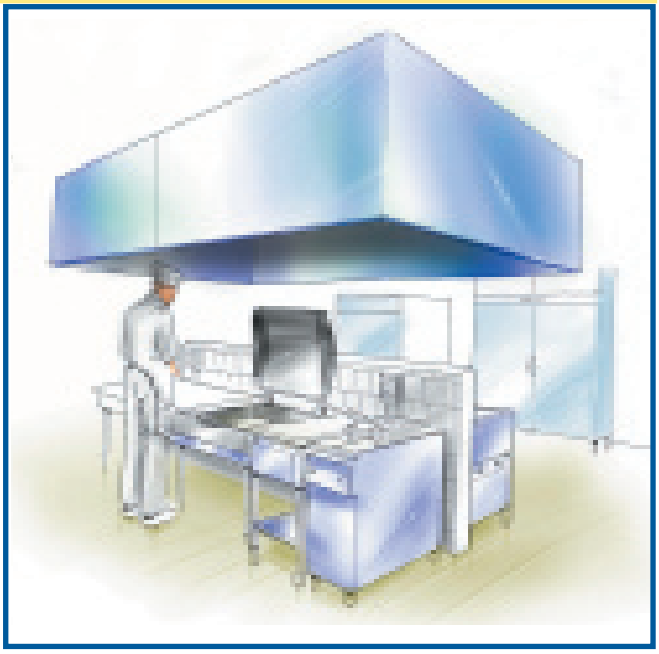

Tovencos kökskåpa typ D är en mångsidigt användbar enkel frånluftskåpa för de mest skiftande ändamål inom storkök och industri.
Kåpan kan alltefter behovet utrustas med fettfilter, belysning och brandbekämpning..

Konstruktion

Kåpans sidor

Kåpans sidor är utförda helt av plåt med inknäckt dropplist nedtill och vinkelknäckning upptill, beroende på typ av tak man valt.
Kåpan kan erhållas tillverkad av rostfri plåt (EN 1.4301 omagnetisk), eloxerad aluminiumplåt, vanlig aluminium och svartplåt, lackerad eller rostskyddsmålad.
För enklare användning inom industrin kan den också utföras av förzinkad stålplåt.
Hörnen är försedda med ett kraftigt beslag av rostfri plåt och stående vinkelprofil.
Vid montaget skjuts den ena sidan in i ett färdigt spår och popnitas fast. Hålen för nitarna är förborrade.

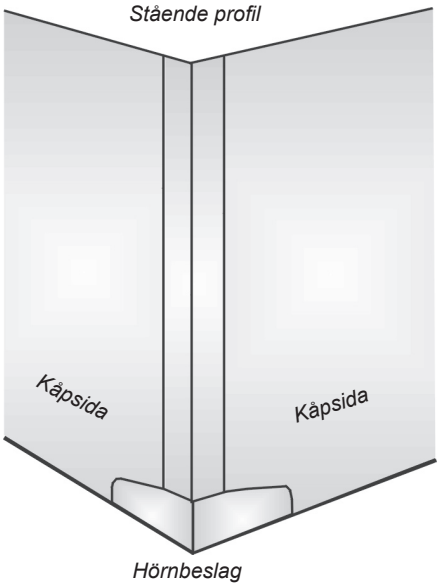

Filterhus och filter

Tovencos filterhus typ FHV och FHC kan med fördel användas eftersom dessa enkelt kan monteras i kåpan.
Se katalogdel 2:10, där det även finns diagram över tryckfallet för filter.

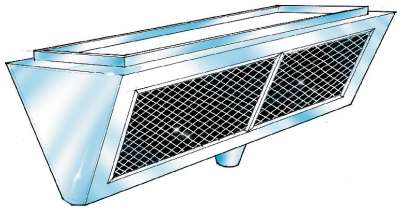

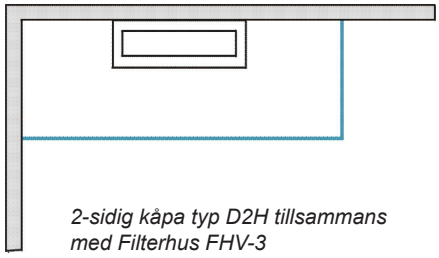

2-sidig kåpa typ D2H tillsammans med Filterhus FHV-3

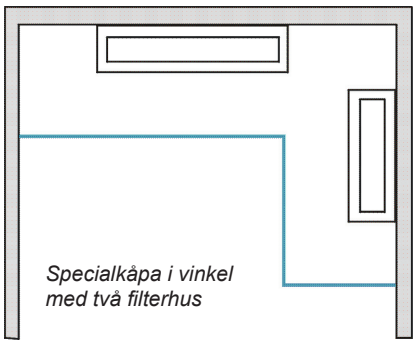

Specialkåpa i vinkel med två filterhus

Tak

Taket i kåpan kan utföras av olika material beroende på användningsområdet.
Det utföres normalt av takpaneler och kan erhållas som tätt tak för filterhus eller ventiler och som fördelningstak med spalter. Kåpan kan också förses med övertak.

Belysning

Om kökskåpan skall förses med belysning, kan speciella armaturfästen fabriksmonteras på kåpans sidor.
Armaturerna kan också levereras separat för montage efter önskemål.

Hur många sidor?

Tovenco kökskåpa typ D kan erhållas i följande varianter:

D1
1-sidig kåpa mellan två väggar.

D2V
2-sidig kåpa mot vägg med gavel till vänster.



D3F
3-sidig kåpa där fronten är kortare än gavlarna

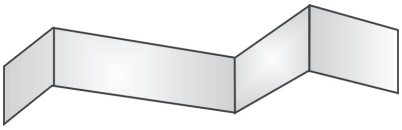

Vinkelkåpa i specialutförande
D-kåpan kan utföras enlgt önskemål

D2H
2-sidig kåpa mot vägg med gavel till höger.



D3
3-sidig kåpa mot vägg.



D4
4-sidig kåpa, centrummontage

D-kåpan kan också levereras med lutande sidor. Kontakta oss för information

Tak i kåpan

I de flesta fall är kökskåpa typ D försedd med ett tak. Detta kan erhållas i flera utföranden:

Tätt undertak

Användes när frånluften tages genom filterhus eller don i kåpan.

Fördelningstak

Försett med luftspalter,för att erhålla en jämn fördelning av luftflödet.

Tätt övertak

Ovanpå kåpan i de fall man önskar en suglåda mellan fördelningstak och övertaket.

Bakre väggar ej skyddade

Om man använder en 3-sidig kåpa för väggmontage är väggarna bakom kåpan ej skyddade. Detta kan ha betydelse om väggen bakom spisutrustningen är av trä eller gips.





Tätt undertak. Takpanelerna är spåntade och låser varandra.

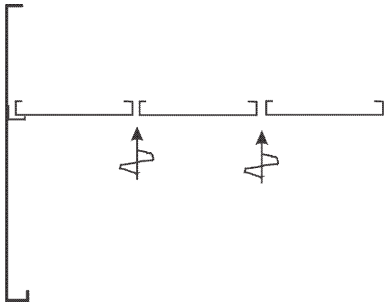

Fördelningstak. Takpanelerna görs med luftspalt för fördelning av luftflödet.

Kökskåpa över diskmaskin eller ugn?

Tovenco har speciella kökskåpor för viss utrustning bl.a för diskmaskiner och ugnar. Dessa är speciellt utformade för sitt ändamål och är helt kompletta för montage.

Ugnskåpa typ UK **se katalogdel 4:50**
Diskkåpa typ DK **se katalogdel 4:60**

Specialkåpor ?
I katalogdel 11 finns Tovencos eleganta kåpor och fläktar för bostäder. Dessa kan anpassas till skilda ändamål. Kontakta oss för information!

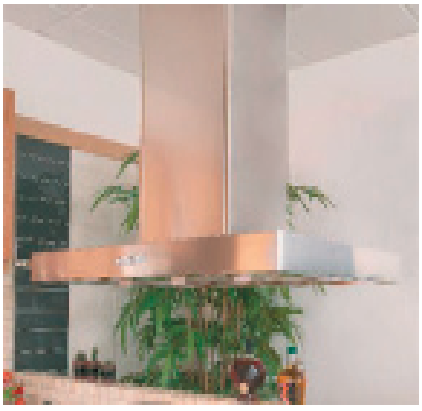

Vid beställning anges typ av kåpa samt Längd L, Bredd B, Sidohöjd H och höjd från överkant till tak T.
Vidare anges om kåpan skall ha undertak och typ.
Om belysningsramp och armaturer skall medtagas, skall detta anges i klartext.

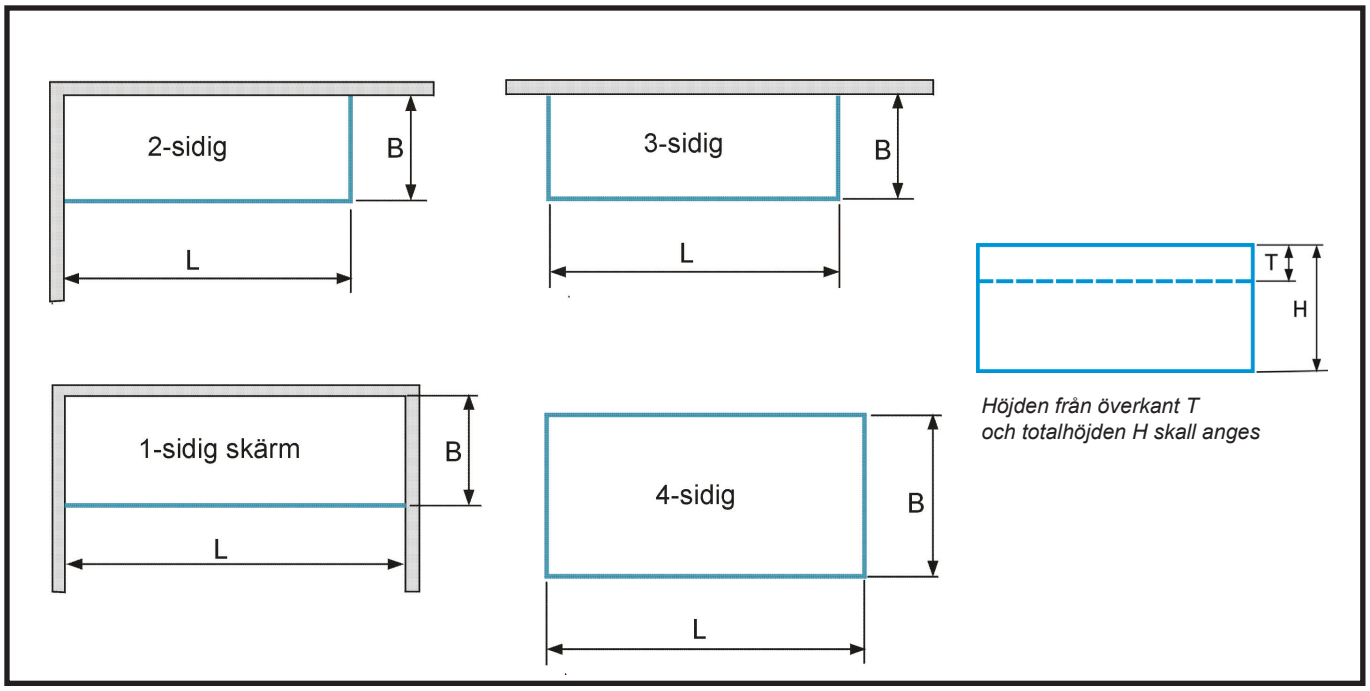

Höjden från överkant T och totalhöjden H skall anges

Kökskåpo typ D svartlackerade i ett köpcenter

Belysning

Som standard finns utanpåliggande armaturer i skyddsform IP 65.
Dessa finns både med T5 lysrör av nya typen med HF-don (14, 28, 35 W) och den äldre typen T8 lysrör.

Armaturernas längd

1 x 18, 2 x 18, 2 x 14 W	670 mm
1 x 36, 2 x 36, 2 x 28 W	1275 mm
1 x 58, 2 x 58, 2 x 35 W	1575 mm

Kåpa D2V använd som diskkåpa i ett skolmåltidskök



Armaturfäste på insidan av kåpan. Fästet kan erhållas fastmonterat som standard.

D-kåpa med filterhus i ett skolkök

D-kåpa i vinkel över disk

Så här betecknas kåpan

Kökskåpa typ D ■ - a - b

Utförande

1 sida skärm	1
2 sidig, vänster	2V
2 sidig Höger	2H
3 sidig	3
3 sidig L < B	3F
4 sidig	4

Kåpans material

Rostfri borstad plåt	R
Eloxerad aluminium	EL
Lackerad kulör anges *)	L
Annat anges	S

Tak

Rostfri borstad plåt	R
Eloxerad aluminium	EL
Aluminium vanlig	AL

Exempel: Kökskåpa typ D2H-R-EL betyder en köks-kåpa, 2-sidig med gavel till höger av rostfri plåt med tak av eloxerad aluminium.

Kökskåpa typ D kan också erhållas med lutande front. Detta måste i så fall anges i klartext

Brandbekämpning som tillbehör

Hi-Fog brandbekämpning med vattendimma finns som standardtillbehör.
Välj lämplig utrustning under flik 9 i katalogen.

Du har väl inte glömt att specificera filterhusen

Filterhus som passar i kåporna finns i katalogdel 2

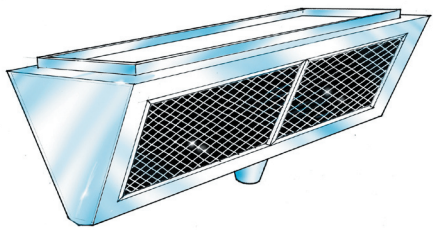

Förslag till text i beskrivning

1 st Kökskåpa Tovenco typ D2H-R-EL med hela sidor av rostfri plåt samt tätt undertak av eloxerad aluminium. Kåpans mått Längd 3000, bredd 1200, totalhöjd 1000, tak 300 mm från överkant.Kåpan förses med armaturfästen och belysning.

Se nyheter på hemsidan www.tovenco.se

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelanden

Tovenco AB

Huvudkontor
Box 39 81040 Hedesunda

Tel 0291 - 107 50
Fax 0291 - 109 40

Försäljningskontor
Instrumentvägen 3 553 02 Jönköping

Tel 036 - 18 40 15
Fax 036 - 18 40 55